

# XEROX® PRIMELINK® PRINTER


's Werelds nr. 1\* instapmodel kleurenproductieprinter  
is nu nog beter!



C9065 EN C9070

# Xerox® PrimeLink® C9065- en C9070-printer

De Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 biedt de meest aanpasbare capaciteiten op de markt. Met een superieure printkwaliteit, een ongeëvenaarde mediaflexibiliteit tot afwerkings-, automatiserings- en beveiligingsmogelijkheden op professioneel niveau tillen deze machines het instapniveau naar een volgend niveau.

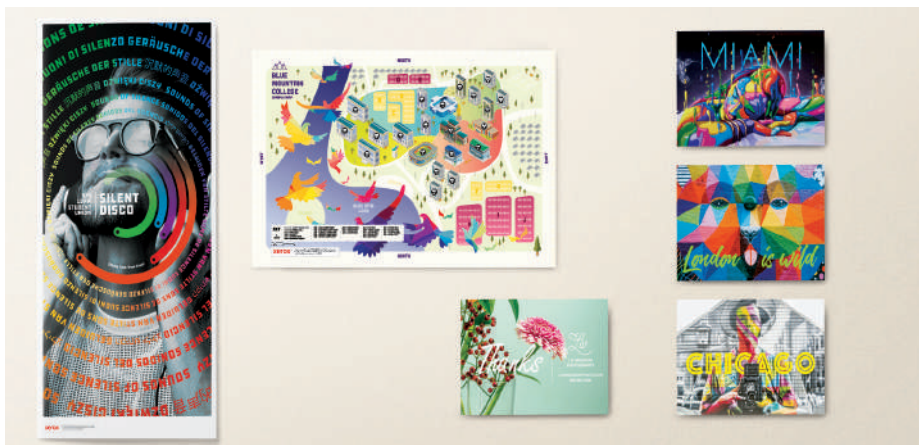

## VERBETER UW IMAGO

Een instapniveau-prijs betekent nog niet dat u instapniveau-kwaliteit krijgt. Met PrimeLink kunt u keer op keer opnieuw adembenemende kwaliteit leveren.

Alles begint bij de resolutie. 2400 x 2400 dpi, wat betekent dat u uitzonderlijk fijne details en tekst kunt verwachten met levendige afbeeldingen en vloeiende kleurovergangen, zelfs bij snelheden tot 70 ppm. EFI-servers met ingebouwde PANTONE®-technologieën zoals PANTONE® GOE en PANTONE® PLUS zorgen ervoor dat u de kleuren die u wilt daadwerkelijk krijgt.

En met een combinatie van Xerox® Emulsion Aggregation (EA) toner met ultra-low melt technologie, +/- 1,5 mm schoon-en-weer registratie en Simple Image Quality Adjustment (SIQA) bent u verzekerd van consistente kwaliteit van de eerste print tot de laatste.



\* Idealliance, Fogra en Adobe PDF Print Engine met de optionele EFI server

## WERK INTELLIGENTER, NIET HARDER

Krappe deadlines zijn aan de orde van de dag. Vanaf nu hoeft u niet langer genoegen te nemen met compromissen. Door een PrimeLink toe te voegen aan uw machinepark kunt u uw productiviteit upgraden op manieren die u eerder niet voor mogelijk hield.

Volledig gericht op multitasking en samenwerking laat deze machine zich volledig naar uw wensen inrichten. De Xerox® Integrated Color Server wordt standaard geleverd. Maar u kunt ook kiezen uit één van de drie optionele EFIservers voor meer mogelijkheden en meer volume. U hoeft alleen maar de beste configuratie te kiezen voor uw zakelijke toepassingen en het niveau aan automatisering en de kleurnauwkeurigheid die u nodig heeft.

De printer heeft tevens toegang tot de Xerox App Gallery. Met apps waarmee u toegang krijgt tot toonaangevende applicaties zoals Box®, Microsoft® OneDrive®, Google Drive™, Dropbox™ en Microsoft Office 365™ kunt u rechtstreeks printen en scannen van en naar de cloud, uw workflows vereenvoudigen en complexe taken automatiseren.

Verder beschikken deze machines over geïntegreerde mobiele connectiviteit met @PrintByXerox zodat uw team ook buiten kantoor gewoon verder kan. Met deze functie kan de PrimeLink beveiligd printverzoeken accepteren verzonden vanaf elk willekeurig apparaat waarmee een e-mail kan worden verzonden zonder dat daartoe extra software is vereist.

Allemaal met één druk op de knop. Zeg ja tegen meer werk en de Xerox® PrimeLink C9065/C9070 helpt u om dat te leveren.

## BEDIEN EN BEVEILIG

De PrimeLink kent een strategische benadering van beveiligen om uw netwerk en projecten uit de buurt van meekijkers te houden. Stop verdachte activiteit op de plaats waar deze begint met onze uitgebreide benadering van beveiliging:


- Meerlaagse beveiliging omvat dataversleuteling, toegangscontroles, overschrijven van harde schijf en branchecertificeringen.
- Audit Log maakt een audit trail van de voornaamste activiteiten van gebruikers mogelijk. Deze logs zijn onmisbaar voor beheerders/key operators bij het opsporen en oplossen van problemen, het optimaliseren van bronnen en bij beveiligingsaudits.
- Secure Print houdt documenten vast totdat u deze opvraagt.
- Secure Scanning omvat wachtwoordbeveiliging voor PDF's en mappen, alsmede versleuteling voor scannen naar e-mail.

## LEGIO AFWERKINGSMOGELIJKHEDEN

PrimeLink maakt het mogelijk een scala aan media te gebruiken en te kiezen uit topklasse afwerkopties die normaliter niet beschikbaar zijn in een instapniveau-machine.

Print op speciale papiersoorten en extra zwaar papier tot 350 g/m<sup>2</sup>. Print tot 26" (660 mm) met de Extra Long Sheet (XLS)-functie tot 220 g/m<sup>2</sup>. En print grote oplages zonder de papierlade bij te hoeven vullen dankzij de hoogvolume invoeropties.

Kies eenvoudig uit het uitgebreide aanbod aan professionele afwerkopties. Profiteer van opties zoals volledig schoongesneden katernen, perforeren, rillen en vouwen.

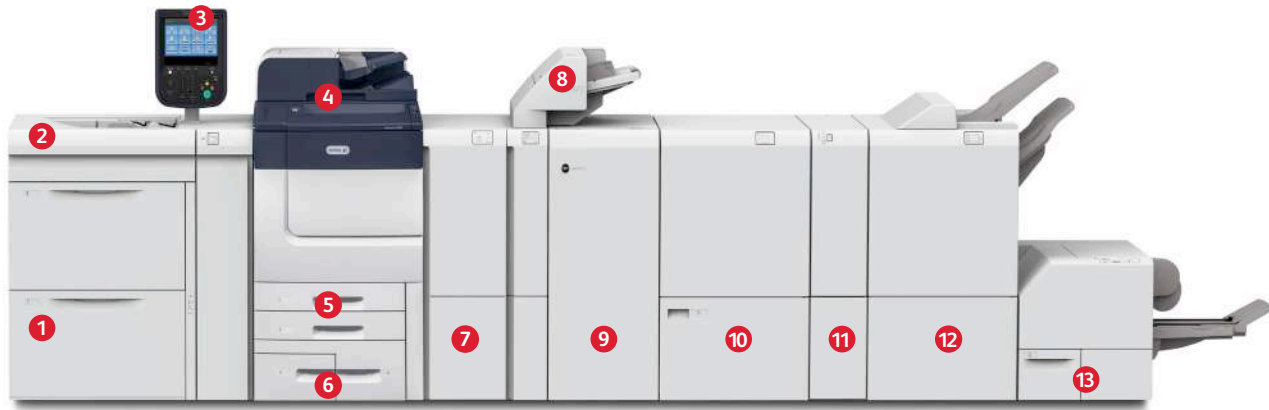

**Xerox® PrimeLink® C9065/C9070-printer**

**1 Inlegmodule voor extra groot papier met**

**2 inlegstations:** 4000 extra vellen in een formaat van 4 x 6 inch / 100 x 148 mm tot 13 x 19,2 inch / 330 x 488 mm (tot 350 g/m<sup>2</sup>). Tot 13 x 26 inch / 330 x 660 mm via Lade 5 (tot 220 g/m<sup>2</sup>).

**2 Extra Long Sheet (XLS)-functie:** Print banners, kaften, kalenders en andere applicaties tot een lengte van 26 inch (660 mm) en een papiergewicht tot 220 g/m<sup>2</sup> via Lade 5 (handmatige invoer).

**3 Bedieningspaneel:** Een intuïtieve gebruikersinterface maakt het eenvoudig om toegang te verkrijgen tot algemene functies als printen, kopiëren, scannen en faxen, de geïntegreerde kleurenservice, handige apps uit de Xerox App Gallery, kleurregelingen, beveiligingsfuncties en nog veel meer.

**4 Geïntegreerde scanner:** Single Pass dubbelzijdig automatische originelendoorvoer scant tot 270 afbeeldingen per minuut, 600 dots per inch kleur tot 11 x 17/A3. Scan naar een scala aan output-opties: desktop, USB, mailbox, FTP, SFTP, SMB en Job Flow multi-destination scanning.

**5 Xerox® PrimeLink C9065/C9070-printer:** Print, kopieert, scant en faxt alles en dat op een in het oog springende kleurenbeeldkwaliteit en een zeer productief volume van 65 ppm kleur en 70 ppm zwart-wit (C9065) resp. 70 ppm kleur en 75 ppm zwart-wit (C9070).

**6 Vijf interne laden (standaard):** Inclusief een 12 x 18 inch/SRA3-lade en Lade 5 (handmatige invoer) max. gewicht tot 350 g/m<sup>2</sup> en geschikt voor vellen tot 26 inch / 660 mm.

**7 Xerox® Interface antikrulwalsmodule:** Inline eenheid met papierkoeling en antikrulwals verbetert de doorvoer en efficiëntie door de verbinding met Production Ready-afwerkmodules en produceert vlakliggende vellen, voor meer betrouwbaarheid en snelheid.

**8 Xerox Invoegeenheid:** Voeg voorbedrukte of blanco media in geprinte documenten door middel van een lade met een ladecapaciteit van 250 vellen, velformaten tot 13 x 19,2 inch (330 x 488 mm) en 350 g/m<sup>2</sup>.

**9 GBC® AdvancedPunch Pro™:** Met deze optie worden het printen, perforeren en staffelen in een handige stap gecombineerd, en kunt u zelf ingebonden documenten maken. Kies de perforatie die u nodig heeft.

**10 Xerox® ril- en 2-zijdige snijmodule:** Snijsd 6-25 mm van de boven- en onderzijde van afdrukken of katernen om een gelijke rand en rugril te verkrijgen. Beschikbaar bij Production Ready Finishers.

**11 Xerox® C/Z-vouwmodule:** Voor Z-vouw, C-vouw en Engineering Z-vouw

**12 Xerox® Production Ready Finisher met katernmodule:** Zorgt voor consistent hoge kwaliteit geniete sets kleine of grote documenten met een variabele-lengte nieter, keuze uit enkele of dubbele nietjes en een capaciteit voor 100 vellen. Creëert bovendien geniete katernen tot 30 vellen of 120 op inslagschema (ongecoat) of 15 vellen of 60 op inslagschema (gecoat).

**13 Xerox® SquareFold®-snijmodule:** Voegt functies toe aan de Light Production Finisher met AVH-module zoals platvouden en schoonsnijden voor katernen.


x 19, inch / 330 x 488 mm (tot 350 g/m<sup>2</sup>). Tot 13 x 26 inch/330 x 660 mm via Lade 5 (tot 220 g/m<sup>2</sup>).

- Staffelopvangbak – 500 vel staffelen.
- Xerox® afwerkeenheid “Business Ready” — Een lichtere optie voor het afwerken, stapelen en nieten van maximaal 50 ongecoate vellen/15 gecoate vellen.
- Xerox® Business Ready Finisher met AVH-module — Biedt ook mogelijkheid voor het produceren van katernen.
- Xerox® Production Ready Finisher — Levert uitstekende kwaliteit afwerking en staffelen via een 500 vel bovenste opvangbak en een 3000 vel lade voor gestaffelde uitleg en een geïntegreerde bi-directionele ontkruller.
- Xerox® Production Ready Finisher Plus — Biedt dezelfde functionaliteiten als de Production Ready Finisher. Wordt gebruikt voor het inline aansluiten van afwerkeenheden van derden.
- Xerox® Basisperforator — Een optie voor het perforeren van 2/3, 2/4 gaten en Zweedse 4-gaats bij de Production Ready Finisher en AVH-module.
- Plockmatic Pro 50/35 AVH-module — Voor de productie van hoogwaardige katernen van maximaal 200 pagina's (50 vellen). Voorkant schoonsnijden, platvouden, rillen aan achterzijde en schoonsnijden van aflopend printwerk.
- Handige nieteenheid — Nieten van maximaal 50 vellen van 20 lb./80 g/m<sup>2</sup>.
- Xerox® inbendeenheid (met tape) — Combineert inline thermisch inbinden met de snelheid, waarde en het gebruiksgemak van een productieprinter. Werkt met Xerox® Production Ready Finisher Plus.
- GBC® eWire™ — Combineert printen, perforeren, vergaren en twin-loop binden tot één productieproces. Werkt inline met de GBC® AdvancedPunch™ Pro en de Xerox® Production Ready Finisher Plus.

**OVERIGE INVOER- EN AFWERKOPTIES NIET AFGEBEELD**

- Xerox® grote papierlade (HCF) — Geschikt voor 2000 vellen 8,5 x 11 inch (A4) papier, 64–220 g/m<sup>2</sup>.
- Bannerinvoergeleider — Een optie voor Lade 5 (handmatige invoer)/MSI/OHCF om de betrouwbaarheid te verhogen bij invoer van XLS of 350 g/m<sup>2</sup> media.
- Inlegmodule met 1 Inlegstation voor Extra Groot Formaat Papier met Opslaglade — 2000 vellen extra in een formaat van 4 x 6 inch / 100 x 148 mm tot 13

**AFWERKTOEPASSINGEN**

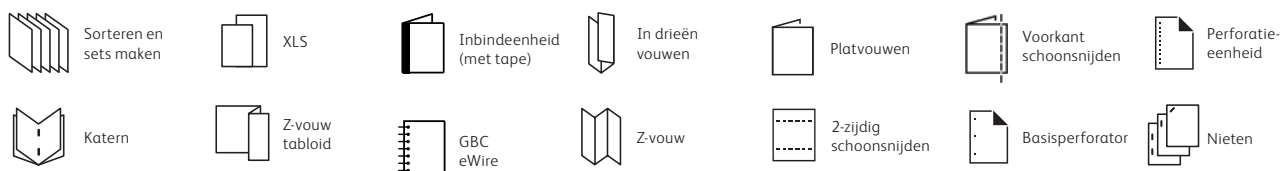

# Xerox® PrimeLink® C9065 en C9070 printer

MACHINESPECIFICATIES		PRIMELINK C9065		PRIMELINK C9070	
<b>SNELHEDEN ENKELZIJDIG</b>	<b>Kleur</b>	<b>Zwart-wit</b>	<b>Kleur</b>	<b>Zwart-wit</b>	
8,5 x 11 inch / A4	Max. 65 ppm	Max. 70 ppm	Max. 70 ppm	Max. 75 ppm	
11 x 17 inch / A3	Max. 33 ppm	Max. 35 ppm	Max. 35 ppm	Max. 37 ppm	
12 x 18 inch / SRA3	Max. 29 ppm	Max. 30 ppm	Max. 30 ppm	Max. 33 ppm	
<b>SNELHEDEN AUTOMATISCH DUBBELZIJDIG</b>	<b>Kleur</b>	<b>Zwart-wit</b>	<b>Kleur</b>	<b>Zwart-wit</b>	
8,5 x 11 inch / A4	Tot 65 ppm dubbelzijdig 32 vellen per minuut	Tot 70 ppm dubbelzijdig 35 vellen per minuut	Tot 70 ppm dubbelzijdig 35 vellen per minuut	Tot 75 ppm dubbelzijdig 37 vellen per minuut	
11 x 17 inch / A3	Tot 32 ppm dubbelzijdig 16 vellen per minuut	Tot 35 ppm dubbelzijdig 17 vellen per minuut	Tot 35 ppm dubbelzijdig 17 vellen per minuut	Tot 37 ppm dubbelzijdig 18 vellen per minuut	
<b>Printerafmetingen</b>	<b>Hoogte:</b> 54,8 inch / 1391,5 mm; <b>Breedte:</b> 62 inch / 1574 mm; <b>Diepte:</b> 31 inch / 787 mm				
<b>Maandelijks Afdrukvolume</b>	Max. 300.000 pagina's (maximumcapaciteit verwacht in een willekeurige maand. Naar verwachting wordt dit volume niet regelmatig gehaald)				
<b>Gemiddeld Maandelijks Printvolume (AMPV)</b>	10.000 tot 60.000 pagina's per maand				
<b>Flexibiliteit/gewicht van het papier</b>	<b>Standaardpapiercapaciteit</b> 3260 vellen (Lade 1 & 2: 500 vellen, Lade 3: 870 vellen, Lade 4: 1140 vellen (Lade 5 (handmatige invoer): 250 vellen) <b>Max. papiercapaciteit:</b> 7260 vellen (Lade 1 & 2: 500 vellen, Lade 3: 870 vellen, Lade 4: 1140 vellen, Inlegmodule met inlegstation voor extra groot formaat papier 1 & 2: 4000 vellen) <b>Formaten:</b> Lade 1: 5,5 x 8,5 inch tot 12 x 18 inch / A5 tot SRA3; Lade 2: 5,5 x 8,5 inch tot 11 x 17 inch / A5 tot A3; Lade 3: 7,25 x 10,5 in., 8,5 x 11 in. / B5, A4; Lade 4: 7,25 x 10,5 inch, 8,5 x 11 inch / B5, A4				
<b>Beeldkwaliteit</b>	Printtechnologie	Industriestandaard beeldkwaliteit met een resolutie van 2400 x 2400 dpi met VCSEL lasermodule en EA Eco met ultra-low melt toner voor een gladde, offset-achtige afwerking			
	Lijnrasters	150/200/300/600 puntraster, 200 lijnraster, structuurrijke en verbeterde tekst en afbeeldingen			
	Registratie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Geavanceerde registratietechnologie voor een betere controle</li> <li>Simple Image Quality Adjustment (SIQA) voor rechtzetting, registratie en densiteitsuniformiteit (beschikbaar op alle configuraties)</li> <li>+/- 1,5 mm. Variatie zal optreden gebaseerd op papierformaat, lade, enz.</li> </ul>			
<b>Printfuncties</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Printen, kopiëren, faxen en scannen, inclusief scannen naar PC, USB of e-mail en mobiel printen</li> <li>Uitgebreid media-aanbod maakt het mogelijk om de meest uiteenlopende zaken af te drukken, van Ansichtkaarten tot posters, zowel op gecoat als ongecoat papier, tot 350 g/m<sup>2</sup></li> <li>Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) maakt het mogelijk om te verbinden met software-oplossingen van derden</li> <li>Inline-afwerkopties zorgen voor een professioneel uiterlijk met de mogelijkheid om banners te printen, te nieten, te perforeren, te vouwen en katernen te maken voor de productie van presentaties, folders, rapporten en nieuwsbrieven</li> <li>Werk veilig met geïntegreerde veiligheidsfuncties zoals IP-filtering, beeldoverschrijving, beveiligd afdrukken, versleutelde scan-naar-e-mail, verificatie en IPv6-ondersteuning</li> <li>XLS formaat (Tray 5 en OHCF via Lade 5) tot 220 g/m<sup>2</sup></li> <li>Tot 350 g/m<sup>2</sup> (uitsluitend Lade 5 en OHCF), automatisch dubbelzijdig tot 256 g/m<sup>2</sup> (handmatige invoer en OHCF)</li> <li>Xerox® cartridges voor toners, drums, fuser, corotron, afvaltoner, nietjes</li> <li>Aangepaste papierinstellingen en papiercatalogus</li> <li>Mogelijkheid tot laden van papier en toner tijdens het printen</li> <li><b>Optionele functies:</b> Common Access Card Enablement-kit, Accountingopties, Externe Interface</li> </ul>				
<b>Servers</b>	<b>Standaard</b>	Xerox® geïntegreerde kleurserver met		<b>Optioneel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Xerox® EX-C9065/C9070 Print Server Powered by Fiery®</li> <li>Xerox® EX-I C9065/C9070 Print Server Powered by Fiery®</li> <li>Xerox® EX C9065/C9070 Print Server Powered by Fiery®</li> </ul>
<b>Geïntegreerde Scanner</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Single-pass Dubbelzijdige Automatische Originelendoorvoer</li> <li>Kleuren of zwart-wit scanner</li> <li>Scannen naar op tekst doorzoekbare PDF, PDF/A, miniatuurvoorbeeldweergave, XPS®, PCL® 6, HP-GL2 (direct submission), TIFF, JPEG</li> <li>Capaciteit voor 250 vellen</li> <li>Tot 270 apm (kleur, tot 200 g/m<sup>2</sup>)</li> <li>Tot 270 apm (zwart-wit, tot 200 g/m<sup>2</sup>)</li> <li>Originelen tot 11 x 17 inch (A3) in gewichten van g/m<sup>2</sup> (16 lb. bankpostpapier) tot 200 g/m<sup>2</sup> (53 lb. bankpostpapier)</li> </ul>				
<b>Optionele Invoer</b>	<b>Optionele Hogecapaciteitslade (HCF):</b> 2000 vellen; 7,25 x 10,5 inch, 8,5 x 11 inch / 184,2 x 266,7 mm, 279,4 x 215,9 mm (B5, A4); 16 lb. bankpostpapier tot 60 lb. katern / 64 tot 220 g/m <sup>2</sup> (ongecoat en gecoat). <b>Optionele Hogecapaciteitslade voor Extra Groot Formaat Papier (OHCF):</b> OHCF met 1 inlegstation: 2.000 vellen plus opslaglade; Lade 6: 3,9 x 5,8 inch / 100 x 148 mm tot 13 x 19,2 inch / 330 x 488 mm (tot 350 g/m <sup>2</sup> ) Lade 5: Tot 13 x 26 inch / 330 x 660 mm (tot 220 g/m <sup>2</sup> ). OHCF met 2 inlegstations: 4000 vellen; OHCF: Inlegstations 6 & 7: 3,9 x 5,8 inch / 100 x 148 mm tot 13 x 19,2 inch / 330 x 488 mm (tot 350 g/m <sup>2</sup> ) Lade 5: Tot 13 x 26 inch / 330 x 660 mm (tot 220 g/m <sup>2</sup> ).				
<b>Optionele Afwerking</b>	<b>Business Ready Finisher: Staffel Bovenste Opvangbak:</b> 500 vellen 8,5 x 11 inch / A4 ongeniet. <b>Lade voor staffelen en nieten:</b> 3000 vellen ongeniet of 100 sets (2 of 4 nietjes) 11x17 inch, 8,5 x 14 inch, A3 of 200 sets (1 nietje) 8,5 x 11 inch / A4. <b>Formaten:</b> Stapelen; 4 x 6 inch tot 12 x 19,2 inch / A6 tot SRA3, Nieten; 7,25 x 10,5 inch tot 11 x 17 inch / B5 tot A3. Overig: 5,5 x 8,5 inch / A5 output naar bovenste opvangbak; perforeren en offset. <b>Papiergewichten:</b> Bovenste invoerlade-16 lb. bankpostpapier tot 130 lb. katern / 60 tot 350 g/m <sup>2</sup> (gecoat en ongecoat). Uitlegstation-16 lb. bankpostpapier tot 96 lb. katern / 60 tot 256 g/m <sup>2</sup> (gecoat en ongecoat). <b>Business Ready Finisher met AVH-module: Staffel Bovenste Opvangbak:</b> 500 vellen 8,5 x 11 inch / A4 ongeniet. <b>Lade voor Staffel Uitleg Nieten:</b> 1500 vellen ongeniet of 200 sets (1, 2 of 4 nietjes) of 100 sets 11 x 17 inch / A3 / SRA3 geniet. 11x17 inch, 8,5 x 14 inch, A3 of 200 sets (1 nietje) 8,5 x 11 inch / A4. <b>Formaten:</b> Stapelen; 4 x 6 inch tot 12 x 19,2 inch / A6 tot SRA3. Nieten; 7,25 x 10,5 inch tot 11 x 17 inch / B5 tot A3. Overig: 5,5 x 8,5 inch / A5 output naar bovenste opvangbak; perforeren en offset. <b>Papiergewichten:</b> Bovenste invoerlade-16 lb. bankpostpapier tot 130 lb. katern / 60 tot 350 g/m <sup>2</sup> (gecoat en ongecoat), Uitlegstation-16 lb. bankpostpapier tot 96 lb. katern / 60 tot 256 g/m <sup>2</sup> (gecoat en ongecoat). AVH-module-16 lb. bankpostpapier tot 96 lb. katern / 60 tot 256 g/m <sup>2</sup> (ongecoat, 106 tot 220 g/m <sup>2</sup> (gecoat)). AVH-module voor dubbelvouwen en rughechten van 2 tot 16 vellen (7 vellen van 106 tot 176 g/m <sup>2</sup> gecoat of 5 vellen van 177 tot 220 g/m <sup>2</sup> gecoat). <b>Production Ready Finisher (vereist Interface Antikrulwalsmodule):</b> Katernformaat: 100 vellen (90 g/m <sup>2</sup> ) ongecoat, 35 vellen (90 g/m <sup>2</sup> ) gecoat. Papierformaat: 7,2 x 5,7" / 182 x 146 mm tot 11,7 x 17" / 297 x 432 mm. Max. gewicht: 350 g/m <sup>2</sup> . Opties: Perforatie, invoeg- en C-/Z-vouweenheid. Lades: Twee opvangbakken, bovenste opvangbak voor 500 vellen, uitlegstation voor 3.000 vellen, van 5,83 x 5,75"/148 x 146 mm tot 13 x 19,2" / 330 x 488 mm. <b>Production Ready Finisher Plus (vereist Interface Antikrulwalsmodule):</b> Biedt dezelfde functionaliteit als de Production Ready Finisher met een bovenste opvangbak voor 500 vellen en een uitlegstation voor 2000 vellen. Wordt gebruikt voor het inline aansluiten van afwerkseenheden van derden. Inclusief PFI Partner Finishing Interface Module. <b>Production Ready Finisher met AVH-module (vereist Interface Antikrulwalsmodule):</b> Katernformaat: 7,17 x 7,17" / 182 x 182 mm tot 13 x 19,2" / 330 x 488 mm tot 256 g/m <sup>2</sup> . Lades: Bovenste opvangbak voor 500 vellen, lade voor uitleg nieten van 2000 vellen, opvangbak voor boekjes met rughecht (maximaal 120 pagina's, 30 vellen van 90 g/m <sup>2</sup> ongecoat resp. 15 vellen van 106 g/m <sup>2</sup> gecoat). <b>Opvangbak voor Gestaffelde Uitleg:</b> 500 vellen staffelen. <b>Xerox® SquareFold®-snijmodule:</b> Voorkant schoonsnijden: 120 pagina's (30 vellen). Compatibiliteit: Production Ready Finisher, AVH-module, ril- en 2-zijdige snijmachine. <b>Xerox® C/Z-vouwmodule:</b> Papierformaat: 8,5 x 11" (A4). Halve Z-vouw velformaat: Grotere formaten gereduceerd tot 8,5 x 11" (A4). Gewicht: 64 tot 90 g/m <sup>2</sup> Compatibiliteit: Production Ready Finisher, AVH-module. <b>Xerox®-invoegeenheid:</b> Capaciteit: 250 vellen. Toepassingsmogelijkheden: Schoonsnijden, perforeren, vouwen, nieten, staffelen. Papierformaat: 7,2 x 5,8" (182 x 148 mm) tot 13 x 19,2" (330 x 488 mm). Max. gewicht: 350 g/m <sup>2</sup> . Compatibiliteit: Production Ready Finisher. <b>Xerox® ril- en 2-zijdige snijmachine:</b> Snijbereik: 0,236" (6 mm) tot 0,985" (25 mm). Papierformaat: 7,7 x 8,3"/194 x 210 mm tot 13 x 19,2"/330 x 488 mm. Max. gewicht: 350 g/m <sup>2</sup> . Compatibiliteit: Production Ready Finisher en AVH-module. Buffering Eenheid: Tot vijf instelbare berg- en dalrillen per vel. <b>Plockmatic Pro 50/35 AVH-module:</b> Katernomvang: 200 pagina's (50 vellen). Toepassingsmogelijkheden: Voorkant schoonsnijden, platvouwen, rillen aan achterzijde en schoonsnijden van aflopend printwerk. Papierformaat: Max. 12,6 x 9" (320 x 228,6 mm). Max. gewicht: 300 g/m <sup>2</sup> Compatibiliteit: Production Ready Finisher Plus. <b>Zie Product Explorer voor meer informatie over de afwerkingsopties</b> <a href="https://explorexeroxproducts.com/Home/Index/en-US?Region=XE">https://explorexeroxproducts.com/Home/Index/en-US?Region=XE</a> .				
<b>Xerox App Gallery</b>	Ga naar <a href="https://www.xerox.com/AppGallery">xerox.com/AppGallery</a> voor meer informatie over hoe u de mogelijkheden van de PrimeLink C9065/C9070 kunt uitbreiden en op nieuwe manieren kunt werken met specifieke apps voor het bedrijfsleven, het onderwijs, de gezondheidszorg en meer.				

De configuraties kunnen per geografische locatie verschillen.

Ga voor meer informatie naar <https://www.xerox.nl/nl-nl/digitaal-printen/inzichten/professionele-kleurenprinter>.