

Alles is mogelijk.

Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281 printer



Het is tijd om flexibiliteit te omarmen.

Wanneer verzoeken per minuut worden vervangen, hebt u een printer nodig die alles mogelijk maakt – luxe uitvoer, talloze opties voor invoer en afwerking op kantoor- en productieniveau, met snelle, moeiteloze workflows die het werk sneller doen. Dat is de volledig nieuwe Xerox® PrimeLink® C9200 printer.

NU KAN IEDEREEN PRINTEN ALS EEN PRO

U doet meer met PrimeLink®, een nieuwe lichte productie-engine die meer kracht belooft met printsnelheden tot 81 afdrucken per minuut. Of u nu een kantoor, een universiteit of een drukkerij runt, PrimeLink® staat klaar om uw imago te verbeteren met naadloze ondersteuning en de breedste mogelijkheden in de lichte productiemarkt.

LUXE UITVOERKwaliteit

Afdrukkwaliteit die verder gaat dan verwacht van een kantoorprinter, met high-definition, zeer aantrekkelijke kleurendrukken. Plus:

Scherpe, rijke zwarte tekst en zeer schone full-gamut kleurendrukken met Hd Definition Emulsion Aggregate (HD-EA) toner

Geoptimaliseerde 0,5 mm registratie voorkant-naar-achterkant om al uw content daar te houden waar u maar wilt

Stabieler en nauwkeurigere kwaliteit met de nieuwe, energiezuinige LED-printtechnologie die 2.400 x 2.400 dpi beeldverwerking biedt

Nauwkeurige dichtheid en kleurkwaliteit met geavanceerde Simple Image Quality Adjustment (SIQA)

Ondersteuning voor extra lange vellen voor grotere formaten (51 inch/1.300 mm)

Standaard betrouwbare invoer van enveloppen in een breed scala aan formaten - geen speciale kit vereist



BREED SCALA AAN INVOER- EN AFWERKOPTIES

Probleemloze productie van kleine tot grote oplagen – met inline afwerking op nagenoeg elk type afdruckmateriaal zorgt dat u klaar bent voor succes.

Bied meer toepassingen met meer mediaflexibiliteit tot 400 g/m² en formaten tot 51 inch/1.300 mm

Optimaliseer uw printer voor elke opdracht met speciale papierbibliotheken

Grote capaciteit en productiviteit in een ruimtebesparend formaat

EEN PRINTER DIE ZO LEUK IS OM TE GEBRUIKEN, DAT WERKEN NIET ALS WERKEN VOELT

Als het aankomt op beter werken, draait het om efficiëntie en excellentie. De nieuwe geïntegreerde kleurenservers voor de Xerox® PrimeLink® C9200 serie printer maakt dat en nog veel meer (standaard) met kant-en-klaar workflows en geavanceerde printfuncties, toegankelijk via een 10-inch aanraakscherm voor tikken en printen/kopiëren/scannen.

De Xerox® EX en EX-i C9200 serie Printservers, powered by Fiery® (optioneel) bieden productietools die vertrouwd zijn bij drukkerijen en interne printers – waaronder een breed scala aan Fiery-producten® voor geavanceerde kleurbeheer, het instellen van opdrachten en meer.

SNELLE, MOEITELoze WORKFLOWS EN AANPASBAAR

Tijd- en talentbesparende automatisering met de mogelijkheid om uw workflows en uw werkomgeving te transformeren.

Versnel uw werk met Xerox® FreeFlow® Core en andere FreeFlow® Workflow Software-oplossingen

Bewaak, meet en beheer uw printer of volledig printerpark met xerox® FreeFlow® Vision Software

Maak verbinding met de Connect for XMPie app voor creatieve nieuwe applicaties en voorgeïnstalleerde sjablonen voor personalisatie

Naadloos printen vanaf elk apparaat met ondersteuning voor mobiel printen met de Xerox® @PrintByXerox app

SUPER BEVEILIGD TEGEN BEDREIGINGEN VAN VANDAAG EN MORGEN

Met tientallen beveiligingsfuncties en certificeringen is PrimeLink® klaar om aan de protocollen van uw organisatie te voldoen en deze zelfs te overtreffen. Onze meerlaagse benadering van beveiliging is gebaseerd op drie principes om voortdurende bescherming te waarborgen en naleving te waarborgen, ongeacht uw vakgebied of bedrijfstak.

Volledig nieuw-van-de-grond-opgebouwd Xerox® PrimeLink® C9200 printer



Weergegeven: Fiery® EX printserver, extra grote papierlade met twee laden, Xerox® PrimeLink® C9200 serie printer, ril- en 2-zijdige snijmodule, Xerox® Production Ready Booklet Maker Finisher, Xerox® SquareFold® Trimmer



Snelheden:
65/75/81 ppm



Papiergewichten:
Tot 400 g/m²




Bannermedia:
Tot 51 inch/1.300 mm



Standaardcapaciteit (5 laden):
3.500 vel met optionele oversized hogecapaciteitslade (OHCF) met één lade; 7.500 vel met dubbele lade OHCF

- 1 Optionele oversized hogecapaciteitsladen (OHCF) met één of twee laden
- 2 Lade 5 (handinvoerlade)
- 3 Gebruiksinterface op afstand
- 4 Slimme nabijheidssensor
- 5 Kleurencoder met twee koppen tot 270 apm
- 6 Standaard laden: 1-5
- 7 Optionele Xerox® EX of EX-i C9200 Series printservers, powered by Fiery®
- 8 Standaard geïntegreerde kleurencoder voor de Xerox® PrimeLink® C9200 printer
- 9 Hd-EA-toner (Emulsion Aggregate)
- 10 LED-printtechnologie
- 11 Intelligente/geavanceerde antikrulwals
- 12 Registratie 0,5 mm voorkant-naar-achterkant
- 13 Speciale papierbibliotheek
- 14 Opnieuw ontworpen papierbaan
- 15 Ril- en 2-zijdige snijmodule
- 16 Diverse afwerkingsopties voor productieprints en kantooromgevingen

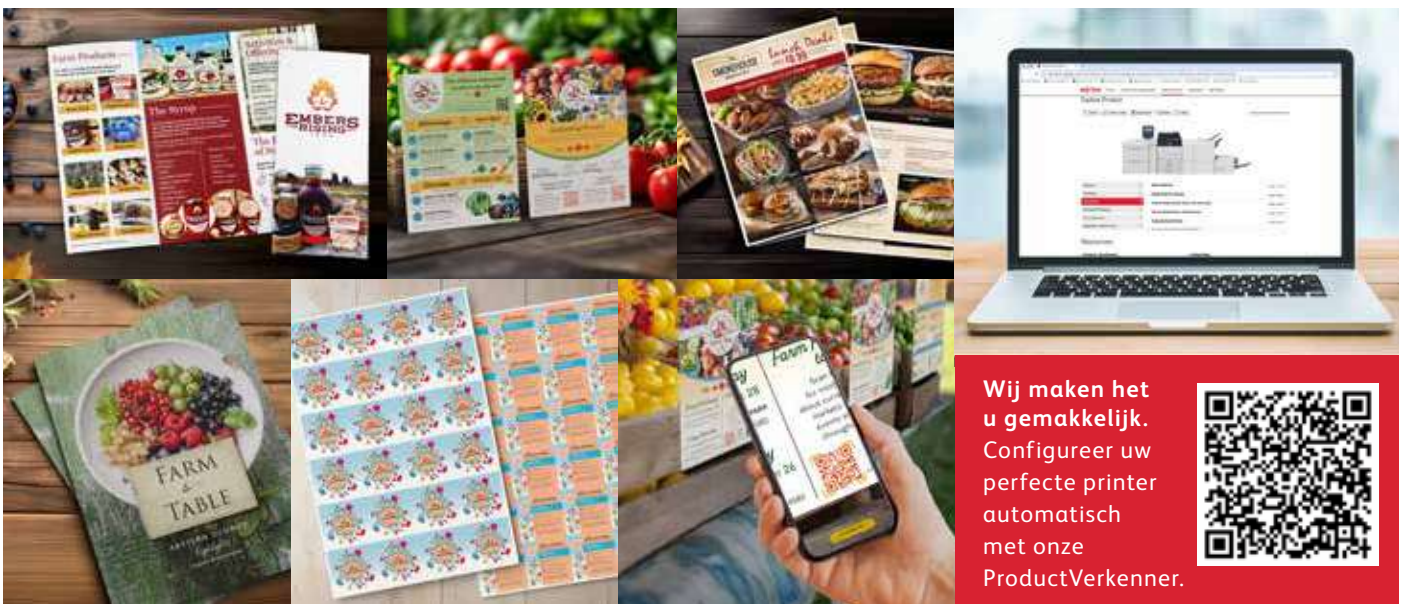

Wij maken het u gemakkelijk.
Configureer uw perfecte printer automatisch met onze ProductVerkenner.



Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281 printer

APPARAATSPECIFICATIES		PRIMELINK C9265		PRIMELINK C9275		PRIMELINK C9281	
SNELHEDEN ENKELZIJDIG		Kleur	Zwart-wit	Kleur	Zwart-wit	Kleur	Zwart-wit
8,5 x 11 inch / A4		Max. 65 ppm	Max. 65 ppm	Max. 75 ppm	Max. 75 ppm	Max. 81 ppm	Max. 81 ppm
11 x 17 inch / A3		Max. 34 ppm	Max. 34 ppm	Max. 37 ppm	Max. 37 ppm	Max. 42 ppm	Max. 42 ppm
12 x 18 inch / SRA3		Max. 30 ppm	Max. 30 ppm	Max. 34 ppm	Max. 34 ppm	Max. 38 ppm	Max. 38 ppm
Printerafmetingen		Hoogte: 54,8 inch / 1.391,5 mm; Breedte: 62 inch / 1.575 mm; Diepte: 31,2 inch / 793 mm (inclusief handmatige invoer en Opvangbak voor Gestaffelde Uitleg)					
Maandelijks Afdrukvolume		Max. 300.000 pagina's (maximumcapaciteit verwacht in een willekeurige maand. Naar verwachting wordt dit volume niet regelmatig gehaald)					
Gemiddeld Maandelijks Printvolume (AMPV)		10.000 tot 60.000 pagina's per maand					
Flexibiliteit/gewicht van het papier		Standaardpapiercapaciteit 3.500 vel (Lade 1 & 2) 540 vellen, Lade 3: 890 vellen, Lade 4: 1.280 vellen Lade 5 (MSI/handmatige invoer): 250 vellen) Max. papiercapaciteit: 7.500 vellen (Lade 1 & 2: 540 vellen, Lade 3: 890 vellen, Lade 4: 1.280 vellen Lade 5 (MSI/handmatige invoer): 250 vellen, Inlegmodule voor Extra Groot Papier met 2 inlegstations: 4.000 vellen) Formaten: Lade 1: 5,5 x 8,5 inch tot 12 x 18 inch / A5 tot SRA3; Lade 2: 5,5 x 8,5 inch tot 11 x 17 inch / A5 tot SRA3; Lade 3: 7,25 x 10,5 inch, 8,5 x 11 inch / B5, A4; Lade 4: 7,25 x 10,5 inch, 8,5 x 11 inch / B5, A4					
Printkwaliteit	Printtechnologie	Een nieuwe norm zetten voor beeldkwaliteit bij lichte productie met LED-technologie, 2.400 x 2.400 dpi resolutie met geavanceerde HD LED en HD EA-toner voor ongekende helderheid en levendige, rijke kleuren					
	Lijnrasters	150/200/300/600 puntraster, 200 lijnraster, structuurrijke en verbeterde tekst en afbeeldingen					
	Registratie	<ul style="list-style-type: none"> • Ultramoderne registratietechnologie voor strikte controle • Simple Image Quality Adjustment (SIQA) voor rechtzetting, registratie en densiteitsuniformiteit (beschikbaar op alle configuraties) • +/- 0,5 mm. Variatie zal optreden gebaseerd op papierformaat, lade, enz., 					
Printfuncties		<ul style="list-style-type: none"> • Printen, kopiëren, scannen en faxen (optioneel), inclusief scannen naar PC, USB of e-mail en mobiel printen • Uitgebreid media-aanbod maakt het mogelijk om de meest uiteenlopende zaken af te drukken, van afdrukschermen tot posters, zowel op gecoat als ongecoat papier, tot 400 g/m² • Het Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) maakt het mogelijk om te verbinden met software-oplossingen van derden • Inline afwerkmogelijkheden bieden een professionele afwerking met banners printen, nieten, perforeren, vouwen, boekjes hechten, rillen en schoonsnijden met drie messen voor katernen, gehechte presentaties, rapporten en nieuwsbrieven • Werk veilig met geïntegreerde veiligheidsfuncties zoals IP-filtering, beeldoverschrijving, beveiligd afdrukken, versleutelde scan-naar-e-mail, verificatie en IPv6-ondersteuning 		<ul style="list-style-type: none"> • 51 inch / 1.295 mm XLS of banner formaat (Lade 5 en OHCF via Lade 5) tot 220 g/m² • Tot 400 g/m² mediagewicht (uitsluitend Lade 5 en OHCF), automatisch dubbelzijdig tot 350 g/m² (handmatige invoer en OHCF) • Xerox® vervangbare eenheden voor toners, drums, fusers, ladingscorotrons, afvalcontainers, nietjes • Aangepaste papierinstellingen en papercatalogus • Mogelijkheid tot laden van papier en toner tijdens het printen • Gebruikersinterface op afstand en slimme nabijheidsensor • Optionele functies: Common Access Card Enablement-kit, accountingopties, PostScript met geïntegreerde kleurenservers 			
Servers		Standaard		Optioneel			
		<ul style="list-style-type: none"> • Geïntegreerde server voor de Xerox® PrimeLink® C9200 printer 		<ul style="list-style-type: none"> • Xerox® EX-i C9200-printserver Powered by Fiery® (FS600 Platform) • Xerox® EX C9200-printserver Powered by Fiery® (FS600 Platform) 			
Geïntegreerde Scanner		<ul style="list-style-type: none"> • Single-pass automatische dubbelzijdige originelendoorvoer: • Kleuren of zwart-wit scanner • Scannen naar op tekst doorzoekbare PDF, PDF/A, miniaturvoorbeeld, XPS, TIFF, JPEG • Capaciteit voor 250 vel 		<ul style="list-style-type: none"> • Tot 270 apm (kleur, tot 200 g/m²) • Tot 270 apm (zwart-wit, tot 200 g/m²) • Originelen tot 11 x 17 inch / A3 in gewichten van g/m² / 16 lb. bankpostpapier tot 200 g/m² / 53 lb. bankpostpapier • Automatische originelendoorvoer en glasplaat gebruikt met SIQA (Lade tot papierregistratie) 			
Optionele Invoer		Optionele Hogecapaciteitslade (HCF): 2.000 vellen; 7,25 x 10,5 inch, 8,5 x 11 inch / 184,2 x 266,7 mm, 279,4 x 215,9 mm / B5, A4; 16 lb. bankpostpapier tot 60 lb. katern / 64 tot 220 g/m ² (ongecoat en gecoat) Optionele Hogecapaciteitslade voor Extra Groot Formaat Papier (OHCF): OHCF met 1 inlegstation: 2.000 vellen plus opslaglade; Lade 6: 3,9 x 5,8 inch / 100 x 148 mm tot 13 x 19,2 inch / 330 x 488 mm (tot 400 g/m ²) Lade 5: Tot 13 x 51 inch / 600 x 1.300 mm tot 400 g/m ² (XLS tot 220 g/m ²) Dubbele lade OHCF: 4.000 vel; Lade 6 en 7: 3,9 x 5,8 inch / 100 x 148 mm tot 13 x 19,2 inch / 330 x 488 mm (tot 400 g/m ²) Lade 5: Tot 13 x 51 inch / 600 x 1.300 mm tot 400 g/m ² (XLS tot 220 g/m ²)					
Optionele Afwerking		Business Ready Finisher 2.0: Staffal Bovenste Opvangbak: 500 vellen 8,5 x 11 inch / A4 ongeniet. Lade voor Staffal Uitleg Nieten: 3.000 vellen ongeniet of 100 sets (2 of 4 nietjes) 11x17 inch, 8,5 x 14 inch, A3 of 200 sets (1 nietje) 8,5 x 11 inch / A4. Formaten: Stapelen; 4 x 6 inch tot 13 x 19,2 inch / A6 tot SRA3, Nieten; 7,25 x 10,5 inch tot 11 x 17 inch / B5 tot A3. Overig: 5,5 x 8,5 inch / A5 output naar bovenste opvangbak; perforeren en offset. Papiergewichten: Bovenste uitleg: 16 lb. bankpostpapier tot 110 lb. katern / 60 tot 350 g/m ² (gecoat en ongecoat). Uitlegstation 16 lb. bankpostpapier tot 96 lb. katern / 60 tot 350 g/m ² (gecoat en ongecoat). Business Ready Finisher Booklet Maker Finisher 2.0: Staffal Bovenste Opvangbak: 500 vellen 8,5 x 11 inch / A4 ongeniet. Lade voor Staffal Uitleg Nieten: 1.500 vellen ongeniet of 200 sets (1, 2 of 4 nietjes) of 100 sets 11 x 17 inch / A3 / SRA3 geniet. 11x17 inch, 8,5 x 14 inch, A3 of 200 sets (1 nietje) 8,5 x 11 inch / A4. Formaten: Stapelen; 4 x 6 inch tot 13 x 19,2 inch / A6 tot SRA3. Nieten; 7,25 x 10,5 inch tot 11 x 17 inch / B5 tot A3. Overig: 5,5 x 8,5 inch / A5 output naar bovenste opvangbak; perforeren en offset. Papiergewichten: Bovenste uitleg: 16 lb. bankpostpapier tot 130 lb. katern / 60 tot 256 g/m ² (gecoat en ongecoat), uitlegstation 16 lb. bankpostpapier tot 96 lb. katern / 60 tot 350 g/m ² (gecoat en ongecoat). Katernmodule: 16 lb. bankpostpapier tot 110 lb. katern / 256 tot 256 g/m ² (ongecoat), 106 tot 220 g/m ² (gecoat). AVH-module voor dubbelvouwen en rughechten van 2 tot 16 vellen (7 vellen van 106 tot 176 g/m ² gecoat of 5 vellen van 177 tot 220 g/m ² gecoat). Production Ready Finisher (vereist Interface Antikrulwalsmodule): Katernformaat: 100 vellen (90 g/m ²) ongecoat, 35 vellen (90 g/m ²) gecoat. Papierformaat: 7,2 x 5,7 inch / 182 inch x 146 mm tot 11,7 x 17 inch / 297 x 432 mm. Max. gewicht: 350 g/m ² . Opties: Perforatie, invoeg- en C-/Z-vouwenheid. Laden: Twee opvangbakken, bovenste opvangbak voor 500 vellen, uitlegstation voor 3.000 vellen, van 5,83 x 5,75" / 148 x 146 mm tot 13 x 19,2" / 330 x 488 mm. Production Ready Finisher AVH-module (vereist Interface Antikrulwalsmodule): Katernformaat: 7,17 x 7,17 inch / 182 x 182 mm tot 13 x 19,2 inch / 330 x 488 mm tot 256 g/m ² . Laden: Bovenste opvangbak voor 500 vellen, lade voor uitleg nieten van 2.000 vellen, opvangbak voor boekjes met rughecht (maximaal 120 pagina's, 30 vellen van 90 g/m ² ongecoat resp. 15 vellen van 106 g/m ² gecoat). Opvangbak voor Gestaffelde Uitleg: 500 vel stapelen. Xerox® SquareFold® Trimmer-module: Voorkant schoonsnijden: 120 pagina's (30 vellen). Compatibiliteit: Production Ready Finisher, AVH-module, ril- en 2-zijdige snijmachine. Xerox® C/Z-Vouwmodule: Papierformaat: 8,5 x 11 in. / A4. Halve Z-vouw velformaat: Grotere formaten gereduceerd tot 8,5 x 11 inch / A4. Gewicht: 64 tot 90 g/m ² . Compatibiliteit: Production Ready Finisher, AVH-module. Xerox® Invoegeenheid: Capaciteit: 250 vellen. Toepassingsmogelijkheden: Schoonsnijden, perforeren, vouwen, nieten, staffelen. Papierformaat: 7,2 x 5,8 inch / 182 x 148 mm tot 13 x 19,2 inch / 330 x 488 mm. Max. gewicht: 350 g/m ² . Compatibiliteit: Production Ready Finisher. Xerox® ril-/2-zijdige snijmodule: Snijbereik: 0,236 inch / 6 mm tot 0,985 inch / 25 mm. Papierformaat: 7,7 x 8,3 inch / 194 x 210 mm tot 13 x 19,2 inch / 330 x 488 mm. Max. gewicht: 350 g/m ² . Compatibiliteit: Production Ready Finisher en AVH-module. Buffering Eenheid: Tot vijf instelbare berg- en dalrillen per vel. Zie voor meer optionele afwerking Product Explorer explorexeroxproducts.com/Product .					
Xerox App Gallery		Ga naar xerox.com/AppGallery voor meer informatie over hoe u de mogelijkheden van de PrimeLink C6265/C9275/C9281 kunt uitbreiden en op nieuwe manieren kunt werken met dedicated apps voor het bedrijfsleven, het onderwijs, de gezondheidszorg en meer.					

De configuraties kunnen per geografische locatie verschillen.

Ga voor meer informatie naar www.xerox.nl